


Anturit ja suojataskut erikoispinnoitteella

Valmistamme kaikkia metallipintaisia antureita ja suojataskuja myös erikoispinnoitettuina.

Pinnoitemateriaaleina käytetään:

- **FEP** - kuin Teflon®, soveltuu hyvin mataliin lämpötiloihin, savukaasuihin ja moniin happoihin, kestää auringonvaloa
- **PFA** - hyvin samanlainen kuin FEP, hieman parempi lämpötilastabiliteetti ja lämmönkesto kuin FEPillä
- **METCO** - kovametallipinnoite, erityisesti soveltuu, joissa anturiin kohdistuu kulutusta, kuten raakaöljyputkistoihin (hiekkaa/kiviä), kivivillan puhallukseen jne.
- **HALAR** - korroosionestosovelluksiin
- **DIAMALLOY** - korroosiosuojaus, kovempi pinta
- muut materiaalit pyydetessä.

Salittu lämpötila vaihtelee alueella -200...+1200 °C pinnoitemateriaalista riippuen.

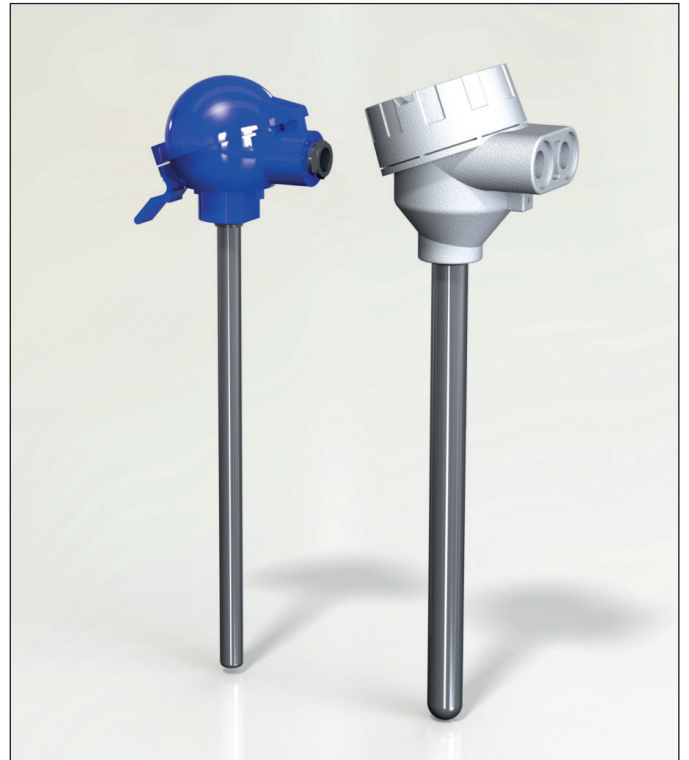

Yleisimmät pinnoitetut anturityypit ovat:

- 1 Kierrettävä lämpötila-anturi ilman kaulaputkea
- 2 Kierrettävä lämpötila-anturi kaulaputkella
- 3 Laipallinen lämpötila-anturi
- 8 Uputettava lämpötila-anturi

Teflon® on DuPontin rekisteröity tavaramerkki